



Bezpečnostní
třída 3



Protipožární
ochrana EI30



Protihluková
izolace 44 dB

DVEŘNÍ KŘÍDLO:

- Tloušťka 56 mm
- Ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,7 mm, pokrytý PVC folií
- Vyplněné minerální vatou
- Vodorovné výztuže z kalené oceli
- Dřevěný rám
- 14 aktivních bezpečnostních čepů
- Přídavný zámek s vrtulkou
- 3 panty, 3 hroty proti vysazení
- Těsnění na kontaktní ploše
- Práh s těsněním

STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL PD150:

- Pozinkovaná ocelová zárubeň, skládaná, tl. 1,5 mm, pokrytá PVC folií v barvě křídla, s těsněním

STANDARDNÍ KOVÁNÍ:

- Sada kování klika VERA / koule ANETA, nerez
- Dolní vložka Delta GB5, atest ve třídě 5
- Horní vložka Delta GB5G, atest ve třídě 5
- Kukátko Delta

STAVEBNÍ OTVOR NA DVEŘE:


- 80N – 900 mm x 2 100 mm
- 90E – 1 030 mm x 2 100 mm

33 990 Kč včetně DPH

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA:


- Sjednocené vložky s vrtulkou nahoře a dole: 2 000 Kč vč. DPH
- Sjednocené vložky: 1 500 Kč vč. DPH
- Magnetický držák věnce: 299 Kč vč. DPH
- Kukátko Kyklop: 600 Kč vč. DPH
- Klika/klika: 500 Kč vč. DPH
- Omezovač otvírání: 800 Kč vč. DPH (pouze pro 15 cm zárubeň)

www.htdvere.cz

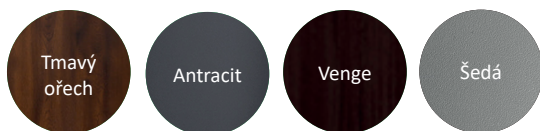

CENA Zahrnuje:

křídlo, zárubeň, dvojitě těsnění, práh, veškeré kování jako je klika/koule, dvě zámkové vložky s pěti klíči ke každé (v případě sjednocení, pouze pět klíčů k oběma vložkám), horní vložka z vnitřní strany s vrtulkou, štítky s překrytím proti zlomení a odvrtání, kukátko Delta, demontáž starých zárubní, montáž nových zárubní rámovými kotvami a vylití betonem, zednické začištění a likvidace starých dveří, Cena platná pro typizované realizace v panelových domech. **Součástí ceny není doprava.**

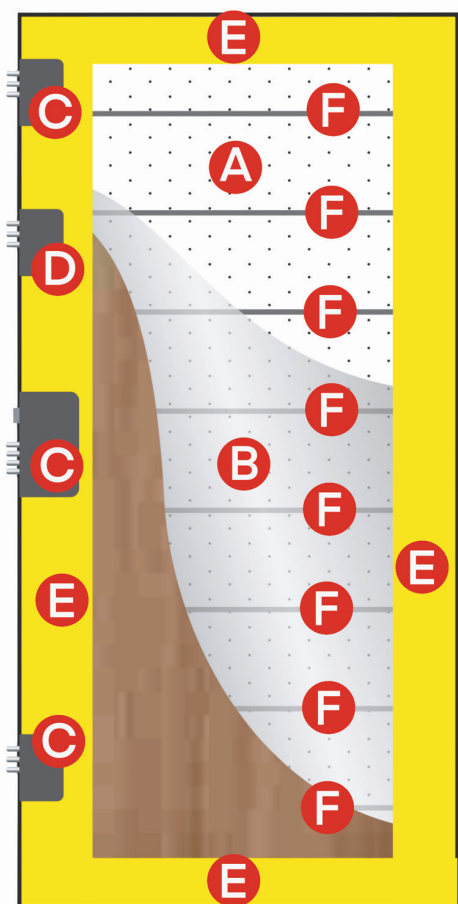


- A** Výplň: Panel DELTA WKW
- B** Pozinkovaný ocelový plech 0,7 mm pokrytý vysoce odolnou pvc folií
- C** Centrální zamykací systém 6. třídy
- D** Přídavný zámek 4. třídy
- E** Dřevěný rám
- F** Lamely z kalné oceli
- G** Trny proti vysazení dveří

Protihlukový útlum

Rw (C, Ctr) = 44 (-2, -4) dB

- bezpečnostní třída RC 3 dle normy PN-EN 1627:2021
- protipožární odolnost EI₂₃₀ DP1 podle ČSN EN 13501-2
- ve standardu dřevohliníkový práh
- dveře lze krátit až o 5 cm, řez je ošetřen krycím profilem

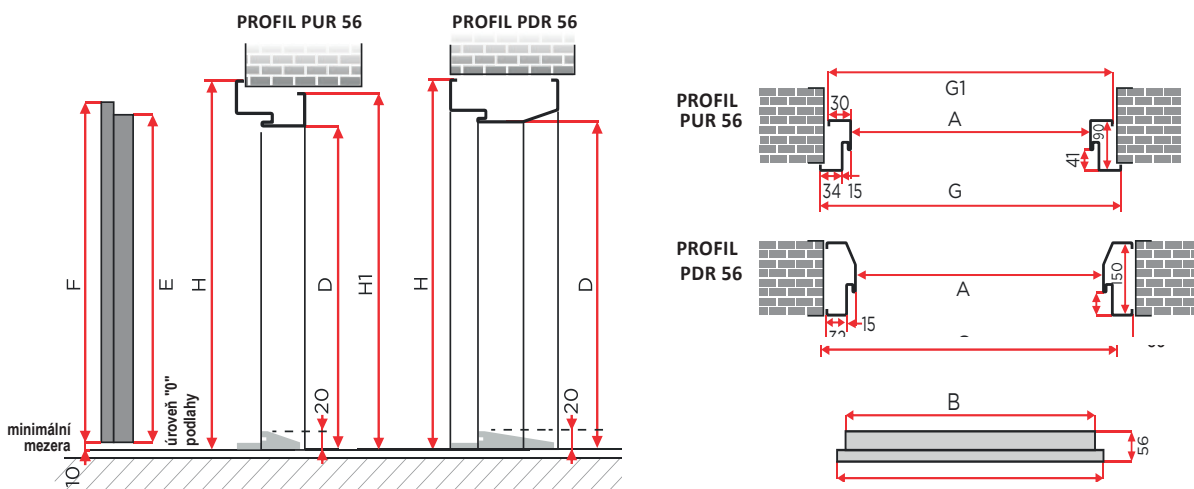

šířka dveří	A	B	C	D	E	F	PUR 56		PDR 56	
							G1, G	H1, H	G	H
80N	778	798	828	1997	2000	2016	838, 876	2030, 2052	872	2050
90E	900	920	950	2020	2023	2038	960, 998	2050, 2072	994	2072